

## HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 5W-40

HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 5W-40 es un aceite de alto rendimiento completamente sintético que ha sido especialmente desarrollado para el uso bajo las más altas exigencias competitivas y es usado por distintos equipos de carreras en las más diversas competencias.

### Descripción

El HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 5W-40 se basa en nuestra TECNOLOGÍA MULTIÉSTER que, en combinación con las PAO (poli-alfa-olefinas) completamente sintéticas de la más alta calidad, constituyen la base perfecta para los aceites para motores de carrera. Los aditivos especialmente adaptados le brindan a este producto todas las características necesarias para ganar carreras. En ello se le dio la máxima importancia a la protección de los altamente exigidos motores de carrera. Otro punto clave en el desarrollo de nuestros aceites para motores de carrera fue lograr una estabilidad de oxidación y viscosidad extremadamente alta, lo que brinda excelentes beneficios en carreras largas. El ROWE RACING TEAM obtuvo una multiplicidad de premios con la ayuda de esta tecnología. Entre ellos se encuentran:

- 8x 1° puesto en la VLN
- 2x 2° puesto en la VLN
- 5x 3° puesto en la VLN
- 1x 3° puesto en la Blancpain Sprint Series
- 1x 2° puesto en la carrera de 24h en el Nürburgring
- 2x 3° puesto en la carrera de 24h en el Nürburgring

Y el punto culminante:

- Victoria final en la legendaria carrera de 24 horas de Spa-Francorchamps en el año 2016

Desde su lanzamiento, HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 5W-40 ha evitado daños de motor causados por el aceite en múltiples carreras de las más diversas clases.

### Aplicación

Nuestro HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 5W-40 está especialmente diseñado para el uso en vehículos de carrera altamente exigidos. Es adecuado para el uso en motores atmosféricos con concepto de altas revoluciones así como para motores sobrealimentados como, por ejemplo, motores turbo o de compresión. Protege a su motor contra el desgaste y evita los residuos que pueden causar daños al motor o al turbocargador. El HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 5W-40 altamente estable ha sido desarrollado para carreras de hasta 24 horas y garantiza siempre una presión de aceite estable y una máxima protección de los componentes. De esta manera es ideal para proteger su motor en distintos escenarios competitivos como, por ejemplo, carreras cortas, carreras largas, carreras de aceleración, rallies o carreras de montaña.

### Ventajas

- la singular TECNOLOGÍA MULTIÉSTER garantiza máxima estabilidad de corte y protección del motor para carreras de hasta 24 horas
- aceite especial para motores de carrera de 4 tiempos
- aceite para motores de alto rendimiento para motores atmosféricos de altas revoluciones y motores turbo y de compresión sobrealimentados
- adecuado tanto para motores de inyección (directa) como para motores con carburador
- evita la suciedad en turbocargadores y otros componentes de alta exigencia térmica
- amplio rango de uso térmico para un empleo más flexible
- garantiza una presión de aceite estable y una disipación del calor óptima para todo el intervalo de cambio
- excelente protección contra el desgaste y de los componentes
- tecnología de aditivos de punta para una limpieza única del motor
- capa de aceite altamente estable, incluso en las más altas exigencias competitivas
- mezclable y compatible con aceites para motor convencionales y sintéticos. Para poder disfrutar al máximo de las ventajas del producto, se recomienda un cambio completo de aceite.

### Advertencias

HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 5W-40 fue especialmente desarrollado para ser usado bajo condiciones competitivas extremas. En ello se le dio especial importancia a una máxima fiabilidad y protección contra el desgaste. Es por ello que recomendamos su uso únicamente en el ámbito competitivo. HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 5W-40 se emplea exitosamente en las carreras automovilísticas y se recomienda su uso en los siguientes vehículos, entre otros:

- Aston Martin Vantage GT12 441 kW (600 CV)
- Audi RS6 Avant Performance 445 kW (605 CV)
- Audi S3 228 kW (310 CV)
- BMW M6 Competition 441 kW (600 CV)
- BMW M2 272 kW (370 CV)
- Chevrolet Corvette Z06 485 kW (659 CV)
- Ferrari F12 tdf 574 kW (780 CV)
- Ford Focus RS 257 kW (350 CV)
- Lamborghini Gallardo 368 kW (500 CV)
- Mercedes-Benz AMG GT S 375 kW (510 CV)
- Mercedes-Benz C63 S 5 375 kW (510 CV)
- Nissan GT-R Nismo (R35) 447 kW (600 CV)
- Opel Astra OPC 206 kW (280 CV)
- Porsche 911 (991) GT3 RS 368 kW (500 CV)
- Volkswagen Golf VII R (300 CV)




## HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 5W-40

### Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	90
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,7
Índice de viscosidad	ASTM D-7042	-	172
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	238
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5800 @ -30
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,8
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,0

Estos valores característicos son típicos para la producción actual. Los datos no contienen ninguna promesa de las propiedades ni una garantía de idoneidad para un caso de aplicación especial. Las disposiciones y los reglamentos legales existentes, que hacen referencia a la manipulación y utilización de los productos, deben ser respetados por el propio destinatario de nuestros productos. Los productos ROWE se perfeccionan constantemente. Por ello, ROWE se reserva el derecho de modificar los datos técnicos de esta información sobre el producto en todo momento y sin previo aviso. Toda venta y toda entrega, están sujetas a nuestras Condiciones Generales de Pago y Suministro ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

### Comparación de desgaste de acero

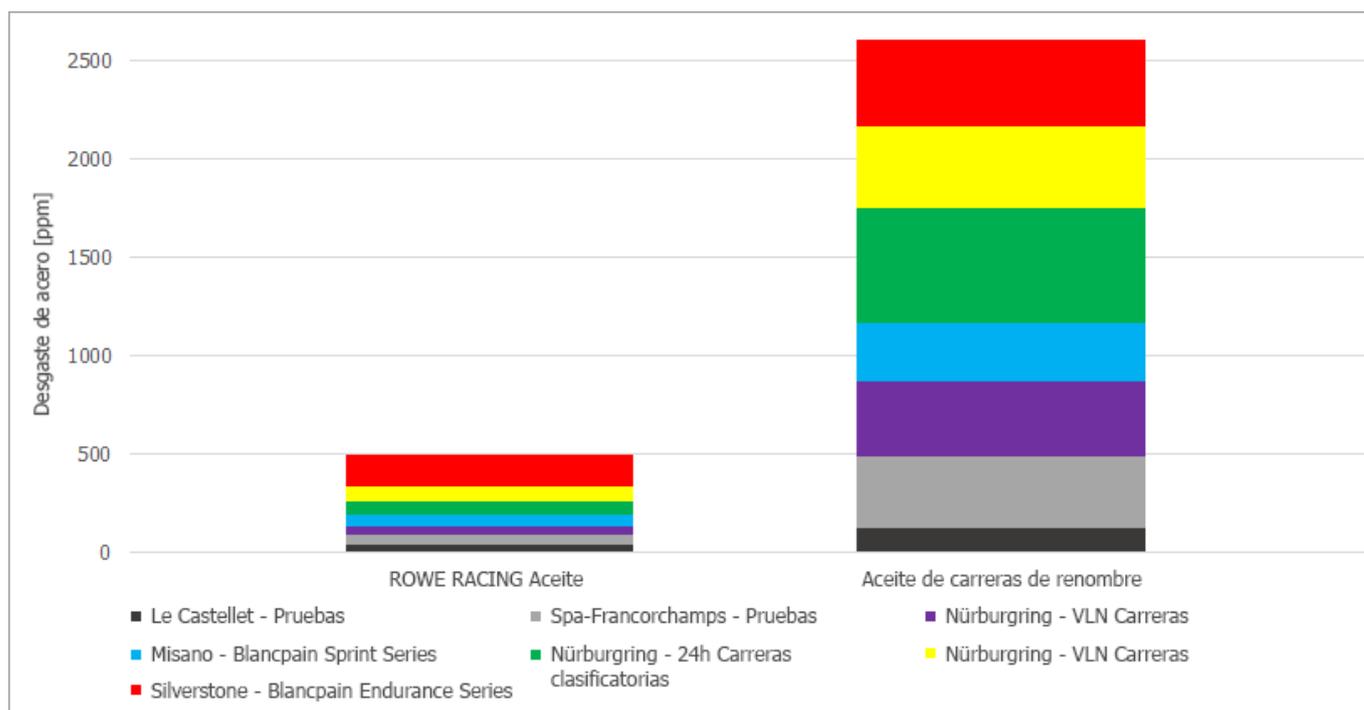

El diagrama (arriba) muestra el desgaste de acero acumulado a lo largo de varias carreras/recorridos de prueba. El desgaste de acero con el aceite de carreras de renombre (derecha) muestra que ya en la 3ra vuelta hay un desgaste mayor que si se usa el aceite ROWE RACING (izquierda) después de las 7 carreras/recorridos de prueba juntos.

